

원적외선 세라믹 돌판과  
프리미엄 스팀 시스템으로 고품질의 유럽빵을 굽습니다.

유로베이커오븐


유럽형 외관디자인

오픈형 주방에 잘 어울리는 외관디자인이 베이커리 매장의 품격을 높여줍니다.

열역학 과학  
원적외선  
돌판세라믹오븐

강력하고 미세한 스팀(기본 3단 장착)

스팀보일러에서 고온으로 예열된 스팀이 미세하고 강력하게 분사되어 유럽빵의 품질을 높여줍니다.

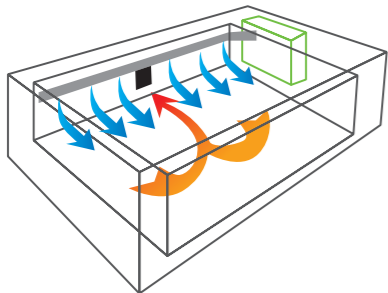

- 3단계 화력조절이 가능하기 때문에 다양한 제품을 생산할 수 있습니다.
- 최대 18개의 메뉴 데이터 저장기능이 최적화된 소성계획을 제공하기 때문에 쉽고 미세하게 사용할 수 있습니다.
- 스팀량 조정모드, 각종예열모드, 온도보정모드 및 각종 셋팅모드가 탑재 되어 있습니다.




EASY Cleaning

- 탈·부착 없이 유리 뒷면을 간편하게 닦을 수 있습니다.



원적외선 세라믹돌판(기본 3단 장착)

독일산 세라믹돌판에서 방출되는 원적외선이 생지의 깊은 곳까지 투과하여 빵 속부터 촉촉하게 구워줍니다.

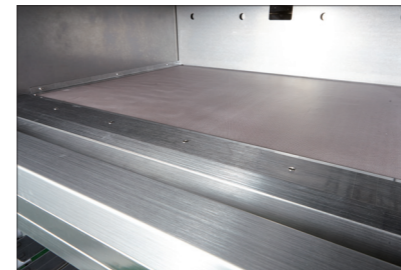

유로히팅 시스템

차별화된 유로히팅시스템의 가열방식이 풍부한 열량과 고온의 가열을 구현합니다.



▶ 리프트 장착 모습 ◀

옵션 사항

생지를 오븐 바닥에 안전하게 넣을 수 있는 수동 캔버스와 리프트장치

모 델	DUU-43	DUU-23
규 격	1500(W) x 1300(D) x 1870(H)	1140(W) x 1010(D) x 1870(H)
용 량	4매 3단 (All 스팀 + 세라믹 돌판 장착)	2매 3단 (All 스팀 + 세라믹 돌판 장착)
소비전력	380V, 3P+1N, 28Kw	380V, 3P+1N, 18Kw
설 치 시	급수관(15A), 배수관(50A) 필요	급수관(15A), 배수관(50A) 필요

리프트 장착시, 사이즈 : 1650(W) x 2500(D) x 2100(H)